

Fiamon[®]

Instalação moldura 9" GM Celta G1 2000/2005

Códigos: 6274 Preto fosco; 6379 Black Piano. Com console preto.



A moldura acompanha Kit de Parafusos e fixadores contendo:

- 02 Parafusos cabeça panela 3,5 x 12 mm.
- 01 Moldura 9" Celta G1.
- 01 Console Celta G1.
- 02 Travas do controle de ar

Desmontagem:

A - Retire o console original e demais acessórios abaixo do tabelier. Não necessita desmontar a coifa da alavanca de marchas, basta soltar e passar por dentro do console.


B - Desmonte o rádio 1 Din. Aproveite para revisar a fiação do som, instalando o novo chicote da multimídia.

C - Retire o Painel do controle do ar, passe por trás e para baixo o conjunto, cabos de aço e chicote de energia.


1. Instalação

1.1. Instalação do console:

Com a fiação e cabos passados para baixo, instale no console a tomada de 12V. Esta deverá ser do tipo curta, caso a tomada seja longa deverá ser trocada. Coloque o console no lugar encaixando as travas no assoalho, posicione igualmente e alinhe o console no tabelier, fixando com dois parafusos 3,5 X 12mm.

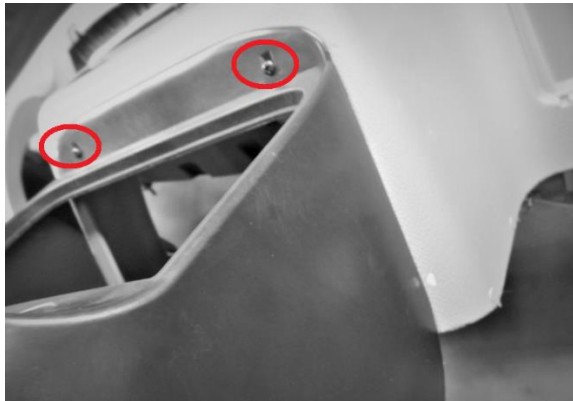

1.2. Instale as 02 travas no controle de ar, usando o parafuso original retirado.

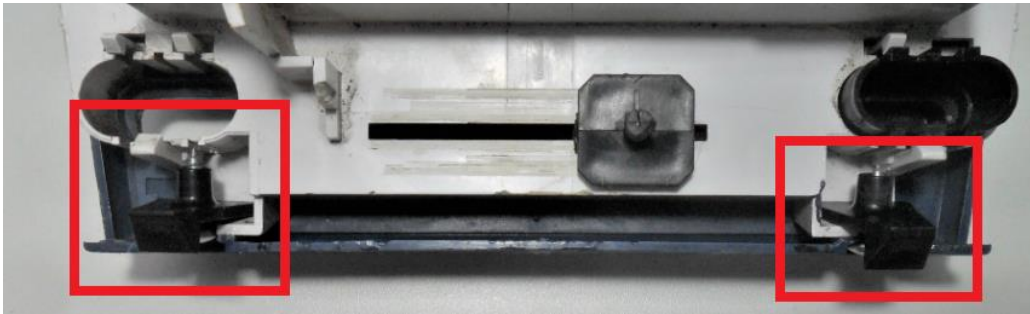


1.3. Instale o painel de controle do ar, passando por trás do console, instale a parte de cima primeiro, encaixando a parte de baixo.



2. Instalação moldura:

2.1. Deverá ser recortado o painel, bem rente ao canto. Verificar se as travas da moldura não remontam em algum ponto do corte feito, caso sim, ajustar o corte.

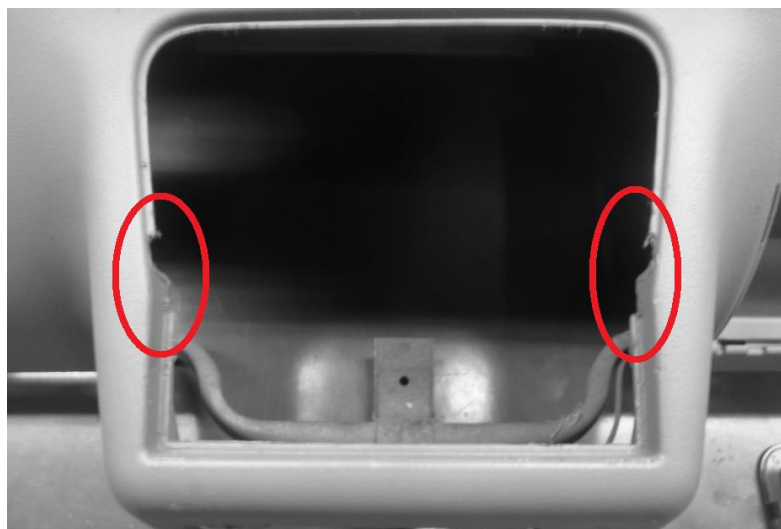

2.2. Instalar na moldura a multimídia de 9", Fixe com parafusos que acompanham o aparelho.



2.3. Faça as conexões elétricas e testes, encaixe a moldura no painel.



3. Desinstalação da moldura:

Com a mão, coloque atrás da moldura na parte superior e puxe.

