Certificado de Garantia

ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a apresentação da competente Nota Fiscal de compra. Sem a nota fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso.
1 - A Fiamon garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 - Todas as peças mecânicas externas como: gabinete e partes plásticas, possuem somente garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 - Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá levar para loja que comprou ou entrar em contato com o fabricante. Somente o Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

4 - Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte ou decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 - Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:
a) defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
d) se o produto for ligado ao amplificador ou potência imprópria, bobina queimada;
e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
f) Cone do alto-falante furado.

6 – A Fiamon reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

www.fiamon.com.br tel: 047 3384 0894

FIAMON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP
CNPJ: 05.885.594/0001-89
Industria Brasileira - MADE IN BRAZIL

Data Venda_____/_____/_____

N.F. № _____

Carimbo Loja

ATENÇÃO: A Fiamon não assumirá nenhuma responsabilidade por instalação incorreta do equipamento nem por lesões corporais ou danos a produtos decorrentes de instalação inapropriada ou quedas de alto-falantes.

www.fiamon.com.br

Manual técnico
Arandela Quadrada Slim Angulada 6” Sem Borda 60Watts

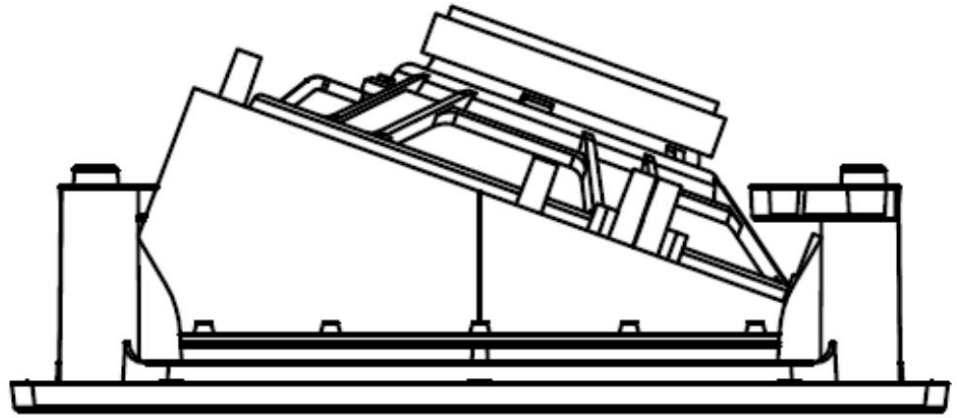

Apresentação

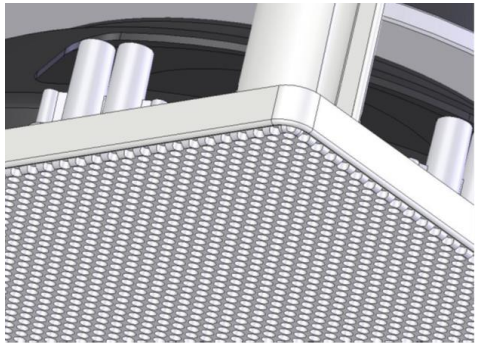

Arandela Slim Quadrada sem BORDA da Fiamon, possui uma guarnição de tela, fazendo com que seu design fique integrado ao ambiente em que é instalada.

Arandela Slim é feita em Polipropileno, o que garante maior durabilidade da tela, evitando ferrugem ou desbotamento da cor.

Remoção tela

A tela possui 12 travas com garras, o que garante que não se solte com vibrações, sendo bem fácil remove-la bastando inserir uma chave de fenda bem fina entre a tela e a guarnição nos pontos das travas.

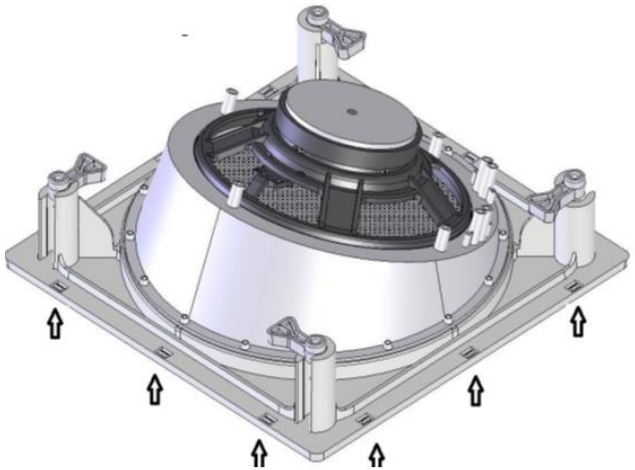

Suporte para transformador de linha

Possui 4 torres que permitem a fixação para o suporte do transformador de linha com medidas de 64mm 58mm e 51mm

No uso do transformador de linha o lado de 8 ohms deverá ser conectado ao borne do alto-falante e a fiação da linha ligado diretamente no transformador de linha .

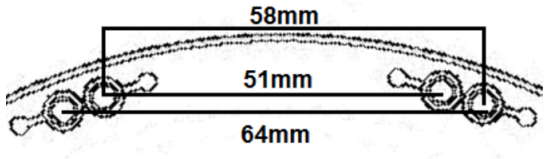

Dados técnicos:

Arandela Slim quadrada sem borda com alto-falante de 6 polegadas plana.
Medida da Arandela: 227 x 227 mm
Tela: Sistema de encaixe por pressão com 12 travas.
Suporte para transformador de linha com 4 torres de fixação.
Material da carcaça: Polipropileno
Alto-falante:
Coaxial: Tweeter Piezo cód: 5492 - 5497
Tweeter Neodímio cód: 9004 - 9005
Diâmetro : 6 Polegadas
Material da carcaça: Nylon com carga de fibras
Tamanho do Imâ. 81 mm
Bobina de 1”, corpo de alumínio.
Cone: PP com borda injetada em Santoprene.
Potência: 60 Watts Rms.
Potência Musical : 120 Watts Rms
Impedância : 8 ohms
Resposta de frequência: 50@20KHz-10dBs
Sensibilidade: 84,35dBs/w/m
FS: 94Hz
Peso: 887g

Instalação da Arandela

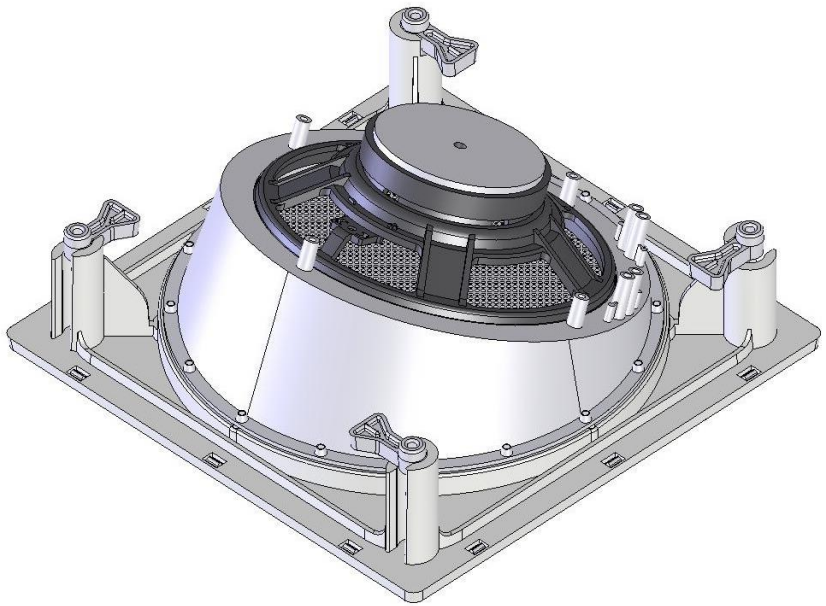

1- Recorte o forro usando o guia de corte que se encontra no fundo da embalagem, recorte quadrado de 207 x 207 mm.
2 - Retire a tela.
3 - Verifique se as garras de posição encontra-se na posição de instalação conforme figura.
4 - Encaixe a tela no forro, ligando os fios nos terminais.
5 - Aperte os 4 parafusos até o ajuste perfeito da arandela no forro, evite apertar em demasia.
6 - Reinstale a tela.

A arandela de Slim Angulada de 6” sem borda, foi desenvolvida pela Fiamon para facilitar instalação do som ambiente, onde se necessite direcionar os alto-falantes.

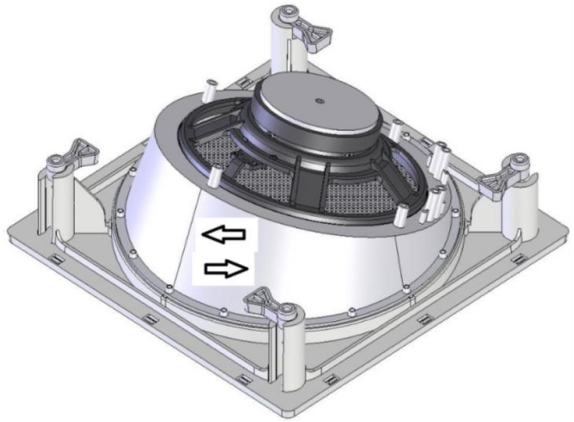

A flange inclinada, junto com alto-falante, pode ser girada em seu eixo horizontal, ajustando para a posição dos ouvintes do ambiente. Ajuste mínimo 22.5°. Para ajustar solte os 4 parafusos que prendem a flange angulada direcione e recoloque os 4 parafusos.

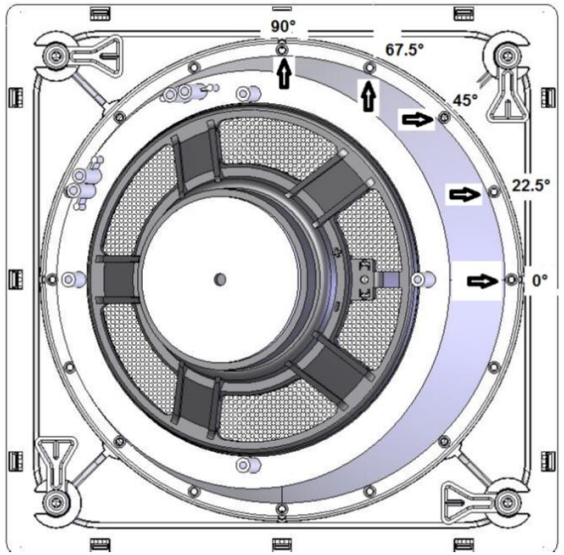

Disposição de uma sala de Home com as arandelas já ajustadas a rotação

Tela



Canal frontal esquerdo



Canal central



Canal frontal direito

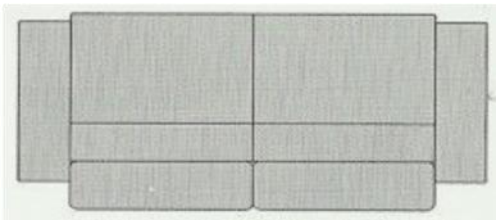

Ouvinte



Surround Esquerdo



Surround Direito

No eixo vertical a inclinação do alto-falante é de 20°

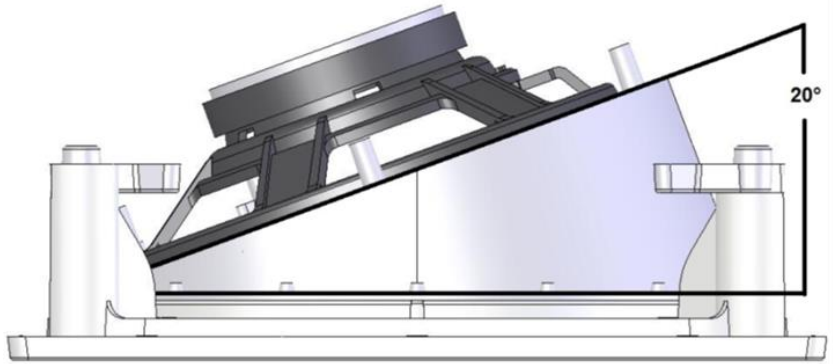

Ligação dos fios e polarização.

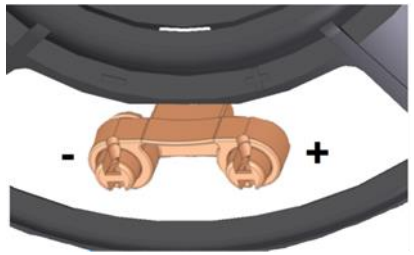

O terminal de pressão terá o positivo sempre ao lado direito, estando a carcaça virada para baixo e os bornes a frente. Use fios polarizados para identificar o positivo e negativo.